


PRINTED CATALOGUE

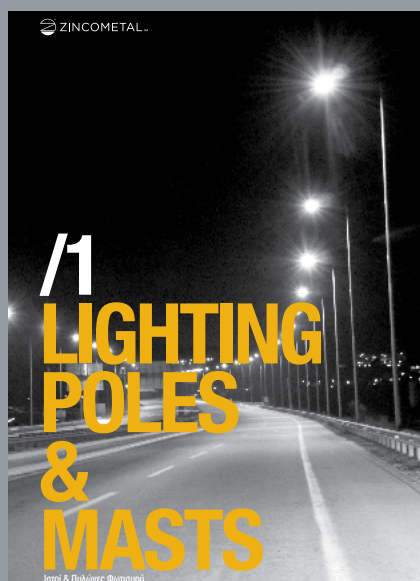

WEBSITE LINK

/ προϊόντα / ιστοί & πυλώνες φωτισμού / ιστοί φωτισμού οδών

PRODUCT NO:

DESCRIPTION:

IMAGE

σταθερής κυκλικής
διατομής



Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ZINCOMETAL S.A. βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων της. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση ή δημόσια ανακοίνωση.

Σχετικώς με την αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα Προδιαγραφών εννοείται ότι ισχύει η πιο πρόσφατη χρονολογία έκδοσής τους.

Μείνετε συντονισμένοι με την εταιρεία, για κάθε νέα σειρά προϊόντος, με την εγγραφή σας στο ZINCOMETAL Newsletter στην ιστοσελίδα μας www.zincometal.gr και στα Social Media.

1.1.5. Ιστοί Σταθερής Κυκλικής διατομής

Εικόνα 1

Χαλύβδινος ιστός φωτισμού σταθερής κυκλικής διατομής με πλάκα έδρασης, γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων (duplex system), και φωτιστικό σώμα αστικού φωτισμού ZINLUX PRISMA.



Εικόνα 2

Χαλύβδινος ιστός φωτισμού σταθερής κυκλικής διατομής με πλάκα έδρασης, με βραχίονα οδοφωτισμού και φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού ZINLUX.


**Εικόνα 3**

Χαλύβδινος ιστοί φωτισμού σταθερής κυκλικής διατομής με πλάκα έδρασης, με βραχίονα οδοφωτισμού και φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού ZINLUX.



Ιστοί Σταθερής Κυκλικής διατομής 3m-6m με πλάκα έδρασης

Πρότυπο σχέδιο

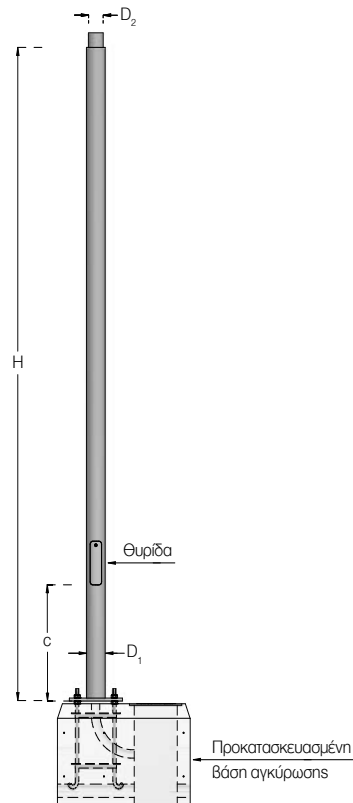

Υλικό Χαλυβδοσωλήνας από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά EN 10025 κατασκευασμένος κατά EN 10219.

Προστασία Γαλβάνισμα εν θερμώ (σε μπάνιο μεγαλύτερο του μήκους του ιστού) βάσει Διεθνούς Προτύπου EN ISO 1461.

Κατασκευή Κατασκευάζεται από ένα τεμάχιο χαλυβδοσωλήνα σταθερής κυκλικής διατομής με απόληξη Φ60mm. Στην βάση του ιστού προσαρμόζεται (μέσω συγκόλλησης) πλάκα έδρασης η οποία κατά περίπτωση ενισχύεται ή όχι με τρίγωνα ενίσχυσης. Θυρίδα από το ίδιο σώμα του ιστού, κομμένη με ειδικό πριόνι, όπου εφαρμόζει απόλυτα και δεν εξέχει (κατά την κλειστή θέση) από τον ιστό (IP54 και IK10). Ασφαλίζει μέσω ανοξείδωτου κοχλία τριγωνικής διατομής και διαθέτει κλειδί ασφαλείας τύπου ZINCOMETAL με τριγωνική υποδοχή για εύκολη και ασφαλή χρήση. Κατασκευή σύμφωνα με το EN 40.

Πιστοποιητικά Πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο εγκεκριμένο κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Φορέα (ΦΕΚ 1557/B/17-08-2007 και EN 40).


Πίνακας Ιστών Σταθερής Κυκλικής διατομής

3m-6m με πλάκα έδρασης

									Βάση αγκύρωσης			Ακροκιβώτιο
Κωδικός	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Κωδικός	mm	mm	Κωδικός
ST-S 300/76T-60	3000	3	Φ76	Φ60	250x250x8	300x60	600	25	BAG M16/50/Z/190	M16x500	190x190	A-M1
ST-S 300/89T-60			Φ89			300x65		28				A-M3
ST-S 300/102T-60			Φ102			300x70		29				A-M1
ST-S 350/89T-60	3500	3	Φ89	Φ60	310x310x10	300x65	600	31	BAG M16/50/Z/235	M16x500	235x235	A-M3
ST-S 350/102T-60			Φ102			300x70		33				A-M1
ST-S 400/89T-60	4000	3	Φ89	Φ60	310x310x10	300x65	600	34	BAG M16/50/Z/235	M16x500	235x235	A-M3
ST-S 400/102T-60			Φ102			300x70		37				A-M1
ST-S 450/89T-60	4500	3	Φ89	Φ60	310x310x10	300x65	600	38	BAG M16/50/Z/235	M16x500	235x235	A-M3
ST-S 450/102T-60			Φ102			300x70		40				A-M1
ST-S 500/102T-60	5000	4	Φ102	Φ60	310x310x10	300x70	600	55	BAG M16/50/Z/235	M16x500	235x235	A-M3
ST-S 500/133T-60			Φ133			300x80		75				A-M1
ST-S 550/102T-60	5500	4	Φ102	Φ60	310x310x12	300x70	600	61	BAG M16/50/Z/235	M16x500	235x235	A-M3
ST-S 550/133T-60			Φ133			300x80		80				A-M1
ST-S 600/102T-60	6000	4	Φ102	Φ60	310x310x12	300x70	800	65	BAG M16/50/Z/235	M16x500	235x235	A-M3
ST-S 600/133T-60			Φ133			300x80		85				A-M1


Ιστοί Σταθερής Κυκλικής διατομής 3m-6m χωρίς πλάκα έδρασης

Πρότυπο σχέδιο

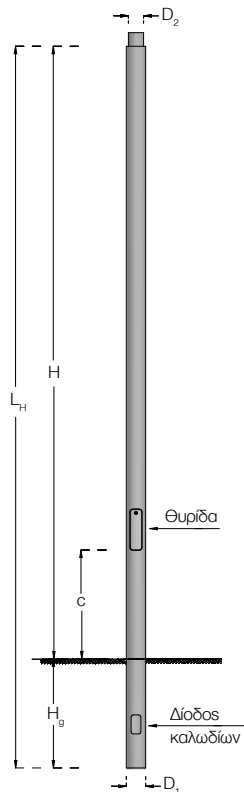

Υλικό	Χαλυβδοσωλήνας από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά EN 10025 κατασκευασμένος κατά EN 10219.
Προστασία	Γαλβάνισμα εν θερμώ (σε μπάνιο μεγαλύτερο του μήκους του ιστού) βάσει Διεθνούς Προτύπου EN ISO 1461.
Κατασκευή	Κατασκευάζεται από ένα τεμάχιο χαλυβδοσωλήνα σταθερής κυκλικής διατομής με απόληξη Φ60mm. Θυρίδα από το ίδιο σώμα του ιστού, κομμένη με ειδικό πριόνι, όπου εφαρμόζει απόλυτα και δεν εξέχει (κατά την κλειστή θέση) από τον ιστό (IP54 και IK10). Ασφαλίζει μέσω ανοξείδωτου κοχλία τριγωνικής διατομής και διαθέτει κλειδί ασφαλείας τύπου ZINCOMETAL με τριγωνική υποδοχή για εύκολη και ασφαλή χρήση. Φέρει οπή για την διέλευση των καλωδίων. Κατασκευή σύμφωνα με το EN 40.
Πιστοποιητικά	Πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο εγκεκριμένο κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Φορέα (ΦΕΚ 1557/B/17-08-2007 και EN 40).

Πίνακας Ιστών Σταθερής Κυκλικής διατομής
3m-6m χωρίς πλάκα έδρασης

											Ακροκιβώτιο
Κωδικός	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Κωδικός	
ST-S 350/76-60	3500	3000	500	3	Ø76	Ø60	300x60	150x50	25	A-M1	
ST-S 350/89-60					Ø89		300x65		28	A-M3	
ST-S 350/102-60					Ø102		300x70		29	A-M1	
ST-S 400/89-60	4000	3500	500	3	Ø89	Ø60	300x65	150x50	31	A-M3	
ST-S 400/102-60					Ø102		300x70		33	A-M1	
ST-S 450/89-60	4500	4000	500	3	Ø89	Ø60	300x65	150x50	34	A-M3	
ST-S 450/102-60					Ø102		300x70		37	A-M1	
ST-S 500/89-60	5000	4500	500	3	Ø89	Ø60	300x65	150x50	38	A-M3	
ST-S 500/102-60					Ø102		300x70		40	A-M1	
ST-S 550/102-60	5500	5000	500	4	Ø102	Ø60	300x70	150x50	55	A-M3 A-M1	
ST-S 550/133-60					Ø133		300x80		75	A-M4 A-M3A	
ST-S 630/102-60	6300	5500	800	4	Ø102	Ø60	300x70	150x50	61	A-M3 A-M1	
ST-S 630/133-60					Ø133		300x80		80	A-M4 A-M3A	
ST-S 680/102-60	6800	6000	800	4	Ø102	Ø60	300x70	150x50	65	A-M3 A-M1	
ST-S 680/133-60					Ø133		300x80		85	A-M4 A-M3A	

Copyright © 2014 - All rights reserved ZINCOMETAL S.A.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρος του εγγράφου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Ο εκδότης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης του παρόντος. Η δημοσίευση του εγγράφου αυτού δεν παρέχει ούτε υπονοεί την παροχή οποιασδήποτε άδειας εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλων βιομηχανικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.



www.zincometal.gr

Δ. 10ο χλμ. Κιλκίς-Πολυκάστρου
61100 Κιλκίς, τ.θ. 21
AD. 10th km. Kilkis - Polikastro
P.C. 61100 Kilkis, Greece

T. +30 23410 75651-3
+30 23410 71581
F. +30 23410 71734

E. info@zincometal.gr
WEB. www.zincometal.gr

zin
lux
lighting

hellenic griglia