


PRINTED CATALOGUE

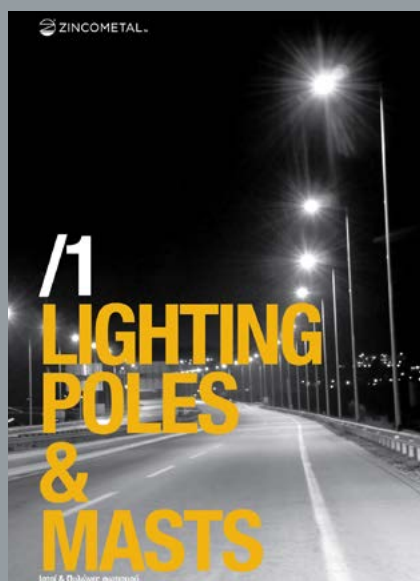

WEBSITE LINK

/ προϊόντα / ιστοί & πυλώνες φωτισμού / ιστοί φωτισμού γηπέδων & υπαίθριων χώρων

PRODUCT NO:

DESCRIPTION:

IMAGE

υδραυλικά
ανακλινόμενοι



Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ZINCOMETAL S.A. βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων της. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση ή δημόσια ανακοίνωση.

Σχετικώς με την αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα Προδιαγραφών εννοείται ότι ισχύει η πιο πρόσφατη χρονολογία έκδοσής τους.

Μείνετε συντονισμένοι με την εταιρεία, για κάθε νέα σειρά προϊόντος, με την εγγραφή σας στο ZINCOMETAL Newsletter στην ιστοσελίδα μας www.zincometal.gr και στα Social Media.


Ανακλινόμενοι Ιστοί

Υδραυλικά Ανακλινόμενοι

Εικόνα 1

Υδραυλικά ανακλινόμενοι ιστοί
φωτισμού με βάση προβολέ-
ων και προβολείς φωτισμού
ZINLUX.



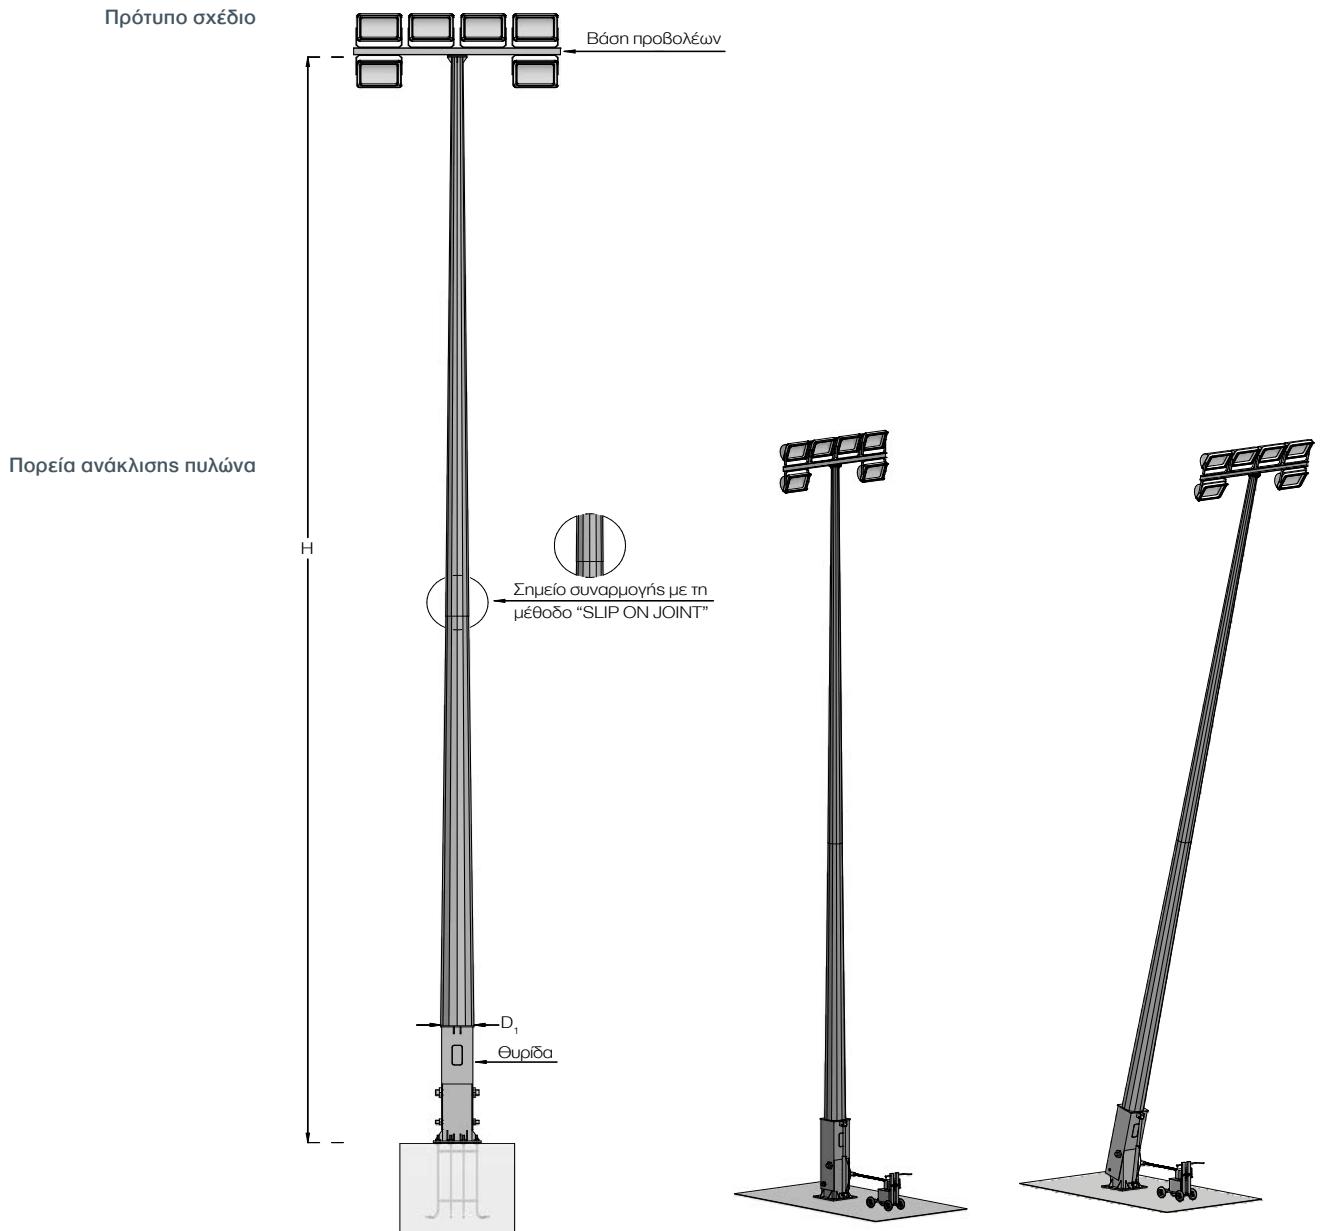

Υλικό Χάλυβας θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά EN 10025.

Προστασία Γαλβάνισμα εν θερμώ Βάσει Διεθνούς Προτύπου EN ISO 1461.

Κατασκευή Ο πυλώνας αποτελείται από δύο (2) τμήματα: ένα κινητό και ένα σταθερό.

Το σταθερό τμήμα είναι τετραγωνικής διατομής με πλάκα έδρασης και φέρει τρίγωνα ενίσχυσης.


Το κινητό τμήμα αποτελείται από δύο (2) μέρη: το κάτω και το άνω μέρος.

Το κάτω μέρος του κινητού τμήματος είναι τετραγωνικής διατομής και κατάλληλα κατασκευασμένο ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή κατάκλιση (κατέβασμα) του πυλώνα σε αρμονική συνεργασία με το σταθερό τμήμα ενώ το αντίστοιχο άνω μέρος είναι κωνικής πολυγωνικής μορφής.

Η κατάκλιση και η ανάκλιση του πυλώνα γίνεται μέσω φορητού υδραυλικού συστήματος το οποίο προσαρμόζεται σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις του πυλώνα.

Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται μέχρι 35m ύψος σύμφωνα με το EN 40 και τους Ευροκώδικες 1 και 3.

Υδραυλικό σύστημα

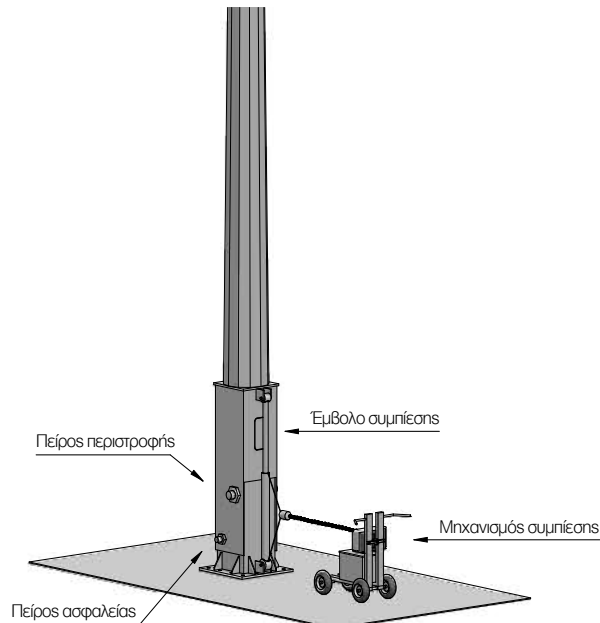

- Ωφέλειες**
- Γρήγορη εγκατάσταση.
 - Εύκολη συντήρηση η οποία γίνεται στο έδαφος χωρίς την χρήση γερανοφόρου οχήματος.

Κριτήριο επιλογής Για την συντήρηση του πυλώνα θα χρειαστεί αρκετό ελεύθερο έδαφος (στην διεύθυνση κατάκλισης) ώστε να κατέλθουν οι προβολείς στο επίπεδο εργασίας του συντηρητή.

Συνημμένα Πίνακες ικανότητας φορτίου, για ιστούς φωτισμού γηπέδων & υπαίθριων χώρων, δείτε Παράρτημα Β!

Σημείωση Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα είναι ενδεικτικά και εξαρτώνται από τις παραδοχές που έχουν ληφθεί κατά την επίλυση. Αλλαγή των παραδοχών αυτών βάσει των απαιτήσεων του πελάτη μπορεί να οδηγήσει σε σχεδιασμό ιστών με διαφορετικά στοιχεία (διάμετρο, πάχος, διατομή κλπ.).

Πίνακας Ανακλινόμενων Ιστών

Υδραυλικά Ανακλινόμενοι

Πίνακες από 1 έως 2

										
								Βάση Αγκύρωσης		
Κωδικός	mm	mm	mm	mm	mm	πλευρές	kg	Κωδικός	mm	mm
AKY509T	9000	5	280	90	500x500x20	8	280	BAG M27/100/Z/400/6	6xM27x1000	400x400
AKY510T	10000	4	280	90	500x500x20	8	300	BAG M27/100/Z/400/6	6xM27x1000	400x400
AKY510T1		5					330			
AKY512T	12000	4	280	90	500x500x20	8	330	BAG M27/100/Z/400/6	6xM27x1000	400x400
AKY512T1		5					390			
AKY515T	15000	4-4	370	160	650x650x20	8	690	BAG M27/100/Z/540/8	8xM27x1000	540x540
AKY515T1		5-4					780			
AKY516T	16000	4-4	370	160	650x650x20	8	730	BAG M27/120/Z/540/8	8xM27x1200	540x540
AKY516T1		5-4					820			
AKY518T	18000	5-5	370	160	650x650x20	12	1030	BAG M27/120/Z/540/8	8xM27x1200	540x540
AKY518T1		5-5	520	180	750x750x20		1300	BAG M30/150/Z/600/8	8xM30x1500	600x600
AKY518T2		6-5					1450			
AKY520T	20000	5-5	520	180	750x750x25	12	1500	BAG M30/150/Z/600/8	8xM30x1500	600x600
AKY520T1		6-5					1730			
AKY522T	22000	6-5	520	180	750x750x25	12	1680	BAG M30/150/Z/600/8	8xM30x1500	600x600
AKY522T1		6-6					1810			
AKY525T	25000	6-5	520	180	750x750x25	16	1750	BAG M30/150/Z/600/8	8xM30x1500	600x600
AKY525T1		6-6	670	230	1100x1100x30		1960	BAG M30/150/Z/900/12	12xM30x1500	900x900
AKY525T2		8-6					2280			

Πίνακες από 2 έως 2

								Βάση Αγκύρωσης		
Κωδικός	mm	mm	mm	mm	mm	πλευρές	kg	Κωδικός	mm	mm
AKY530T	30000	6-6	670	230	1100x1100x30	16	1985	BAG M30/180/Z/900/18	18xM30x1800	900x900
AKY530T1		8-6	760	340	1100x1100x35		2130			
AKY530T2		8-6					2470			
AKY535T	35000	8-6	900	340	1250x1250x40	16	4260	BAG M33/200/Z/1000/18	18xM33x2000	1000x1000
AKY535T1		10-8-6					4780			

Ανακλινόμενοι Ιστοί

Υδραυλικά Ανακλινόμενοι

Πίνακας
Ανακλινόμενοι Ιστοί
Υδραυλικά Ανακλινόμενοι
(Πίνακας από 1 έως 2)

Κωδικός	Ζώνη I (36m/sec=129.6km/h)				Ζώνη II (30m/sec=108km/h)			
	Προβολείς (400W-0.21m ²)		Προβολείς (1000W, 2000W-0.30m ²)		Προβολείς (400W-0.21m ²)		Προβολείς (1000W, 2000W-0.30m ²)	
	τμχ	τοποθέτηση	τμχ	τοποθέτηση	τμχ	τοποθέτηση	τμχ	τοποθέτηση
ΑΚΥ509Τ	8	(3+3+2) σε 2 τραβ.	6	(4+2) σε 1 ή 2 τραβ.	12	(4+4+4) σε 2 τραβ.	8	(3+3+2) σε 2 τραβ.
ΑΚΥ510Τ	6 ή 8	(4+2) σε 1 τραβ. ή (4+4) σε 1 τραβ.	5	(3+2) σε 1 τραβ.	8	(3+3+2) σε 2 τραβ.	6	(4+2) σε 1 ή 2 τραβ.
ΑΚΥ510Τ1	6 ή 8	(4+2) σε 1 ή 2 τραβ. ή (4+4) σε 1 τραβ.	6	(4+2) σε 1 τραβ.	9	(3+3+3) σε 2 τραβ.	8	(4+4) σε 1 ή 2 τραβ.
ΑΚΥ512Τ	5	(3+2) σε 1 τραβ.	4	σε 1 τραβ.	6	(4+2) σε 1 ή 2 τραβ.	6	(4+2) σε 1 τραβ.
ΑΚΥ512Τ1	6	(4+2) σε 1 τραβ.	5	(3+2) σε 1 τραβ.	8	(4+4) σε 1 τραβ.	6	(4+2) σε 1 ή 2 τραβ.
ΑΚΥ515Τ	5	(3+2) σε 1 τραβ.	4	σε 1 τραβ.	8	(4+4) σε 1 τραβ.	6	(4+2) σε 1 τραβ.
ΑΚΥ515Τ1	8	(4+4) σε 1 τραβ.	6	(4+2) σε 1 τραβ.	10	(4+4+2) σε 2 τραβ.	8	(4+4) σε 1 ή 2 τραβ.
ΑΚΥ516Τ	4	σε 1 τραβ.	3	σε 1 τραβ.	8	(4+4) σε 1 τραβ.	5	(3+2) σε 1 τραβ.
ΑΚΥ516Τ1	6	(4+2) σε 1 τραβ.	5	(3+2) σε 1 τραβ.	9	(3+3+3) σε 2 τραβ.	8	(4+4) σε 1 τραβ.
ΑΚΥ518Τ	6	(4+2) σε 1 τραβ.	4	σε 1 τραβ.	8	(4+4) σε 1 τραβ.	6	(4+2) σε 1 τραβ.
ΑΚΥ518Τ1	12	(4+4+4) σε 2 τραβ.	9	(3+3+3) σε 2 τραβ.	18	(6+4+4+4) σε 2 τραβ.	12	(4+4+4) σε 2 τραβ.
ΑΚΥ518Τ2	16	(4+4+4+4) σε 2 τραβ.	12	(4+4+4) σε 2 τραβ.	>18		18	(6+4+4+4) σε 2 τραβ.
ΑΚΥ520Τ	8	(3+3+2) σε 2 τραβ.	6	(4+2) σε 2 τραβ.	16	(4+4+4+4) σε 2 τραβ.	10	(4+4+2) σε 2 τραβ.
ΑΚΥ520Τ1	12	(4+4+4) σε 2 τραβ.	9	(3+3+2) σε 2 τραβ.	>18		18	(6+4+4+4) σε 2 τραβ.
ΑΚΥ522Τ	9	(3+3+3) σε 2 τραβ.	8	(4+4) σε 1 τραβ.	16	(4+4+4+4) σε 2 τραβ.	12	(4+4+4) σε 2 τραβ.
ΑΚΥ522Τ1	9	(3+3+3) σε 2 τραβ.	8	(4+4) σε 1 τραβ.	16	(4+4+4+4) σε 2 τραβ.	12	(4+4+4) σε 2 τραβ.
ΑΚΥ525Τ	8	(4+4) σε 1 ή 2 τραβ.	6	(4+2) σε 1 τραβ.	12	(4+4+4) σε 2 τραβ.	9	(3+3+3) σε 2 τραβ.
ΑΚΥ525Τ1	12	(4+4+4) σε 2 τραβ.	10	(4+4+2) σε 2 τραβ.	>18		16	(4+4+4+4) σε 2 τραβ.
ΑΚΥ525Τ2	18	(6+4+4+4) σε 2 τραβ.	14	(4+4+4+2) σε 2 τραβ.	>18		>18	
ΑΚΥ530Τ	6	(4+2) σε 1 τραβ.	5	(3+2) σε 1 τραβ.	12	(4+4+4) σε 2 τραβ.	9	(3+3+3) σε 2 τραβ.

(Πίνακας από 2 έως 2)

Κωδικός	Ζώνη I (36m/sec=129.6km/h)				Ζώνη II (30m/sec=108km/h)			
	Προβολείς (400W-0.21m ²)		Προβολείς (1000W, 2000W-0.30m ²)		Προβολείς (400W-0.21m ²)		Προβολείς (1000W, 2000W-0.30m ²)	
	τμχ	τοποθέτηση	τμχ	τοποθέτηση	τμχ	τοποθέτηση	τμχ	τοποθέτηση
AKY530T1	8	(4+4) σε 1 τραβ.	6	(4+2) σε 1 τραβ.	16	(4+4+4+4) σε 2 τραβ	10	(4+4+2) σε 2 τραβ.
AKY530T2	16	(4+4+4+4) σε 2 τραβ.	10	(4+4+2) σε 2 τραβ.	>18		18	(6+4+4+4) σε 2 τραβ.
AKY535T	16	(4+4+4+4) σε 2 τραβ.	10	(4+4+2) σε 2 τραβ.	>18		18	(6+4+4+4) σε 2 τραβ.
AKY535T1	>18		16	(4+4+4+4) σε 2 τραβ.	>18		>18	

Copyright © 2014 - All rights reserved ZINCOMETAL S.A.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρος του εγγράφου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Ο εκδότης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης του παρόντος. Η δημοσίευση του εγγράφου αυτού δεν παρέχει ούτε υπονοεί την παροχή οποιασδήποτε άδειας εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλων βιομηχανικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.



www.zincometal.gr

Δ. 10ο χλμ. Κιλκίς-Πολυκάστρου
61100 Κιλκίς, τ.θ. 21
AD. 10th km. Kilkis - Polikastro
P.C. 61100 Kilkis, Greece

T. +30 23410 75651-3
+30 23410 71581
F. +30 23410 71734

E. info@zincometal.gr
WEB. www.zincometal.gr

zin
lux
lighting

The logo for Zin Lux Lighting consists of a stylized light fixture icon on the left, featuring a semi-circle above a square base with a small circle on top. To the right of the icon, the words "zin", "lux", and "lighting" are stacked vertically in a lowercase, sans-serif font.

hellenic griglia

The logo for Hellenic Griglia features a stylized grid icon on the left, composed of a square grid with a semi-circle on top. To the right of the icon, the words "hellenic" and "griglia" are stacked vertically in a lowercase, sans-serif font.