

GR


ΤΥΠΟΣ	LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP66, IK10
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class I (βασικό), Class II
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Φ60mm, σε Βραχίονα ή σε Κορυφή ιστού
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	10–240W
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	1500–39500lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	140–170lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Deep grey–RAL 9007
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥100.000hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC, ENEC+

EN

TYPE	LED
PROTECTION DEGREE	IP66 IK10
INSULATION CLASS	Class I (default), Class II
MOUNTING	Φ60mm, Post-top or Side-entry
RATED POWER	10–240W
LUMINOUS FLUX	1500–39500lm
EFFICACY	140–170lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	4000K (default), 3000K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥80
COLOR	Deep grey–RAL 9007
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥100.000hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC, ENEC+

26—27

POLIS II

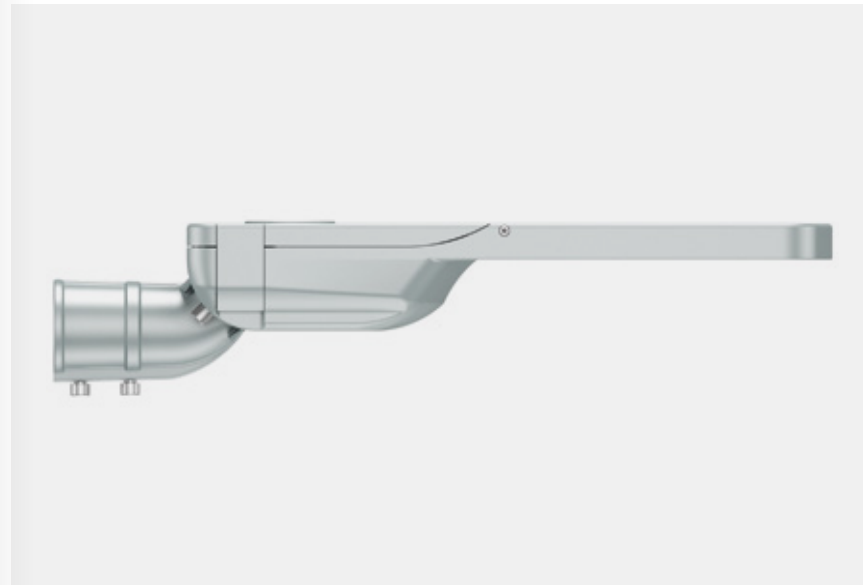

ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ROAD LIGHTING