


PRINTED CATALOGUE

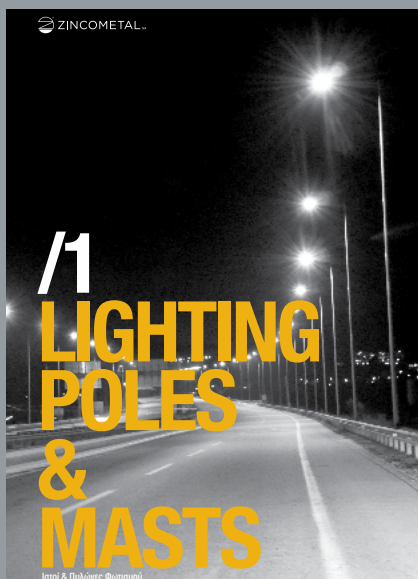

WEBSITE LINK

[/ προϊόντα / συμπληρωματικά προϊόντα ιστών](#)

PRODUCT NO:

DESCRIPTION:

IMAGE

ακροκιβώτια



Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ZINCOMETAL S.A. βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων της. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση ή δημόσια ανακοίνωση.

Σχετικώς με την αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα Προδιαγραφών εννοείται ότι ισχύει η πιο πρόσφατη χρονολογία έκδοσής τους.

Μείνετε συντονισμένοι με την εταιρεία, για κάθε νέα σειρά προϊόντος, με την εγγραφή σας στο ZINCOMETAL Newsletter στην ιστοσελίδα μας [www.zincometal.gr](http://www.zincometal.gr) και στα Social Media.

## 1.4.5. Ακροκιβώτια Ιστών

**Εισαγωγή** “Ασφάλεια πάνω απ’ όλα!”

Με αυτήν την έκφραση η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει και προσφέρει στους πελάτες της τέσσερις (4) κατηγορίες ακροκιβωτίων σύνδεσης και ασφάλισης του ηλεκτρικού κυκλώματος.

Σημειώνεται ότι για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών σε όλους τους πίνακες υπάρχει αντιστοίχιση των ακροκιβωτίων με τα παραγόμενα μοντέλα ιστών φωτισμού και τις αντίστοιχες στεγανές θυρίδες τους.

**Σειρά A-M1 & A-M2** Ακροκιβώτιο A-M1 και A-M2 με αποσπώμενο μονό ή διπλό ασφαλειοσποζεύκτη.

- Ωφέλειες**
- Χρειάζεται μικρό χώρο για την τοποθέτησή του.
  - Η παράλληλη τοποθέτηση του ακροκιβωτίου μαζί με την κατάλληλη θυρίδα ιστού συμβάλει στην μέγιστη στεγανότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των καλωδίων.

**Υλικό** Ρητίνες Πολυαμιδίων resin 6.6 σύμφωνα με τα UL-94 Standards.

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
- Καλώδια και αγωγοί ασφαλίζονται χωριστά σε ειδική τριπλή τετραπολική compact κλέμμα σύνδεσης με ανοξειδωτες βίδες ποιότητας υλικού AISI 304.
  - Υπάρχουν υποδοχές για ασφάλειες για τάση 250V και εντάσεως ρεύματος 10A ή 16A.
  - Αυτοσβενόμενο, άθραυστο.
  - Βαθμός Προστασίας: IP43
  - Μηχανική Κρούση: IK08
  - Κλάση Μόνωσης: Class II σύμφωνα με το πρότυπο CEI 64/8-4
  - Πιστοποιητικό CE

Σειρά	Διαστάσεις ακροκιβωτίου	Διαστάσεις θυρίδα	Διάμετρος ιστού	Διάμετρος καλωδίων	Ασφάλεια
A-M1	134.6x43.5x68.4mm	min 38x132mm	Φ76-Φ89mm	max 4x6mm <sup>2</sup>	10A
A-M2	203x52x95mm	min 45x186mm	Φ101-Φ186mm	max 4x16mm <sup>2</sup>	10A

### Σειρά A-M1

Εικόνα 1<sup>η</sup> πρόοψη

Εικόνα 2<sup>η</sup> A-M1 ανοιχτό

### Σειρά A-M2

Εικόνα 3<sup>η</sup> πρόοψη

Εικόνα 4<sup>η</sup> A-M2 ανοιχτό



**Σειρά A-M3** Ακροκιβώτιο ZINLUX A-M3 με μονό ή διπλό ασφαλειοαποεζύκτη ή μικροαυτόματο.

- Ωφέλειες**
- Διαφανές ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη συντήρηση.
  - Η παράλληλη τοποθέτηση του ακροκιβωτίου μαζί με την κατάλληλη θυρίδα ιστού συμβάλει στην μέγιστη στεγανότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των καλωδίων.

**Υλικό** Ρητίνες Πολυαμιδίων resin 6.6 σύμφωνα με τα UL-94 Standards.

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
- Καλώδια και αγωγοί ασφαλίζονται χωριστά σε ειδική τριπλή τετραπολική compact κλέμμα σύνδεσης με ανοξειδωτες βίδες ποιότητας υλικού AISI 304.
  - Για την στήριξη του ακροκιβωτίου στον ιστό υπάρχει ρυθμιζόμενη υποδοχή.
  - Στις θέσεις διέλευσης των καλωδίων υπάρχουν ελαστικά παρεμβύσματα για την καλύτερη στεγανότητα.
  - Λειτουργική βάση με διπλή ράγα DIN για εύκολη συναρμολόγηση των εσωτερικών εξαρτημάτων.
  - Θυρίδα επιτήρησης από διαφανές polycarbonate για τον έλεγχο των εσωτερικών εξαρτημάτων ώστε να αποφεύγεται το άνοιγμα ολόκληρου του καλύμματος.
  - Για την καλύτερη και εύκολη συνδεσμολογία των καλωδίων, η θήκη των ελαστικών παρεμβυσμάτων είναι διαιρούμενη.
  - Αυτοσβενόμενο, άθραυστο.
  - Βαθμός Προστασίας: IP54
  - Μηχανική Κρούση: IK08
  - Κλάση Μόνωσης: Class II σύμφωνα με το πρότυπο CEI 64/8-4
  - Πιστοποιητικό CE

Σειρά	Διαστάσεις ακροκιβωτίου	Διαστάσεις θυρίδας	Διάμετρος ιστού	Διάμετρος καλωδίων	Ασφάλεια
A-M3	220x45x90mm	62x300mm	min Ø89mm	max 4x16mm <sup>2</sup>	20A
A-M3A			min Ø121mm		32A

#### Σειρά A-M3

##### με μικροαυτόματο

Εικόνα 1<sup>η</sup> πρόοψη

Εικόνα 2<sup>η</sup> A-M3 ανοιχτό

#### Σειρά A-M3

##### με ασφαλειοαποεζύκτη

Εικόνα 3<sup>η</sup> πρόοψη

Εικόνα 4<sup>η</sup> A-M3 ανοιχτό



**Σειρά A-M4** Ακροκιβώτιο ZINLUX A-M4 με μονό, διπλό ή τριπλό ασφαλισοπορεύκτη ή μικροαυτόματο.

- Ωφέλειες**
- Ο συνδυασμός τοποθέτησης του ακροκιβωτίου μαζί με την κατάλληλη θυρίδα ιστού συμβάλλει στην μέγιστη στεγανότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των καλωδίων.
  - Εύκολη συντήρηση με το άνοιγμα της διάφανης θυρίδας.
  - Ενδείκνυται για τοποθέτηση σε ιστούς πολυγωνικής διατομής ή κυκλικής διατομής.

**Υλικό** Ρητίνες Πολυαμιδίων resin 6.6 σύμφωνα με τα UL-94 Standards.

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
- Το ακροκιβώτιο δέχεται απλές ή τριπλές τετραπολικές compact κλέμμες σύνδεσης καλωδίων για σύνδεση αγωγών με διάμετρο από 4mm<sup>2</sup> έως 35mm<sup>2</sup>.
  - Η ασφάλιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γίνεται μέσω ασφαλισοπορευκτών είτε μέσω μικροαυτόματων.
  - Στο μπροστινό μέρος του ακροκιβωτίου υπάρχει ένα διαφανές κάλυμμα το οποίο ανοίγει χειροκίνητα με πολύ απλό τρόπο ώστε στην αλλαγή, στην επισκευή ή στη συντήρηση να μην χρειάζεται να εισέλθει χέρι εντός του κυτίου. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
  - Στις θέσεις διέλευσης των καλωδίων υπάρχουν ελαστικά παρεμβύσματα για την καλύτερη στεγανότητα.
  - Για την στήριξη του ακροκιβωτίου στον ιστό υπάρχει ειδική υποδοχή.
  - Αυτοσβενόμενο, άθραυστο και άκαυστο.
  - Βαθμός Προστασίας: IP43
  - Μηχανική Κρούση: IK08
  - Κλάση Μόνωσης: Class II σύμφωνα με το πρότυπο CEI 64/8-4
  - Πιστοποιητικό CE

Σειρά	Διαστάσεις ακροκιβωτίου	Διαστάσεις θυρίδας	Διάμετρος ιστού	Διάμετρος καλωδίων	Ασφάλεια
A-M4/16	231x75x90mm	300x85mm	min Φ133mm	max 4x16mm <sup>2</sup>	25A
A-M4/25				max 4x25mm <sup>2</sup>	32A
A-M4/35				max 4x35mm <sup>2</sup>	40A

Σειρά A-M4



Copyright © 2014 - All rights reserved ZINCOMETAL S.A.  
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρος του εγγράφου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Ο εκδότης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης του παρόντος. Η δημοσίευση του εγγράφου αυτού δεν παρέχει ούτε υπονοεί την παροχή οποιασδήποτε άδειας εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλων βιομηχανικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.



[www.zincometal.gr](http://www.zincometal.gr)

---

**Δ.** 10ο χλμ. Κιλκίς-Πολυκάστρου  
61100 Κιλκίς, τ.θ. 21  
**AD.** 10th km. Kilkis - Polikastro  
P.C. 61100 Kilkis, Greece

**T.** +30 23410 75651-3  
+30 23410 71581  
**F.** +30 23410 71734

**E.** [info@zincometal.gr](mailto:info@zincometal.gr)  
**WEB.** [www.zincometal.gr](http://www.zincometal.gr)

---

zin  
lux  
lighting

---

hellenic griglia