

# GR



ΤΥΠΟΣ	LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP66, IK10
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class I (βασικό), Class II
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Φ60mm, Σταθερός Βραχίονας
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ	Δυνατότητα επιλογής πρόσθετου ρυθμ. εξαρτήματος για τοποθέτηση σε Βραχίονα ή σε Κορυφή ιστού
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	10–150W
ΦΩΤΕΙ ΝΟΤΗΤΑ	1300–21000lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	130–140lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Deep grey–RAL 9007
ΕΞΥΓΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥100.000hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC

# EN

TYPE	LED
PROTECTION DEGREE	IP66, IK10
INSULATION CLASS	Class I (default), Class II
MOUNTING	Φ60, Fixed bracket
OPTIONAL ACCESSORY	Adjustable Bracket, Post-top or Side-entry
RATED POWER	10–150W
LUMINOUS FLUX	1300lm–21000lm
EFFICACY	130–140lm/W
CCT	4000K (default), 3000K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥80
COLOR	Deep grey–RAL 9007
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥100.000hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

42—43

# ORION

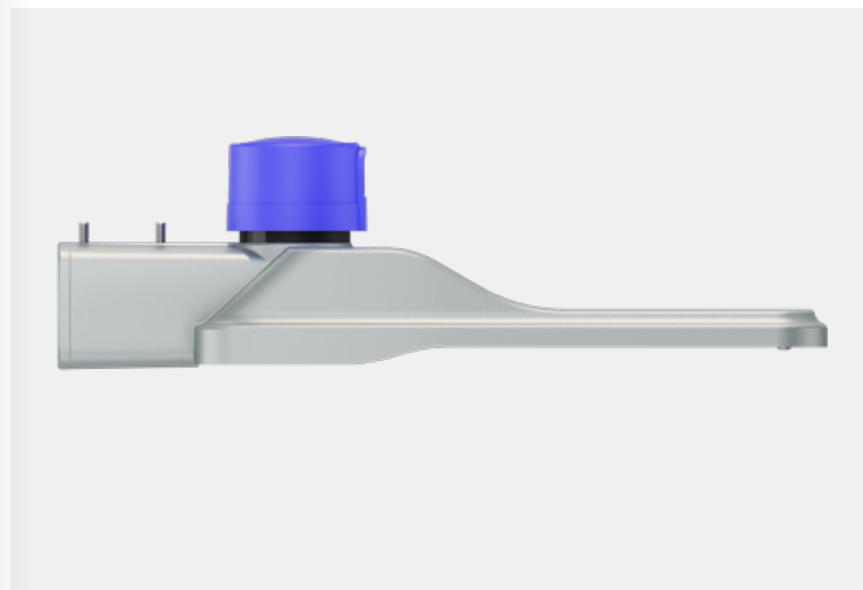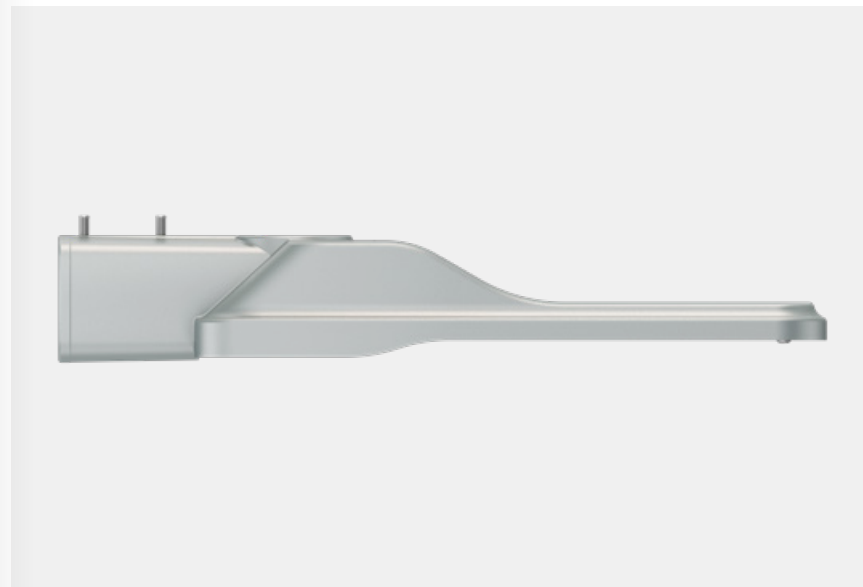

ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
ROAD LIGHTING