

GR

ΤΥΠΟΣ	LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP67/68, IK10
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class I
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Ρυθμιζόμενο βραχίονα
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	50–600W
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	6060–93600 lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	140–160 lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	5000K (βασικό), 4000K, 3000K
CRI	CRI \geq 70 (βασικό), CRI \geq 80
ΧΡΩΜΑ	Signal white–RAL 9003
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	\geq 100.000 hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC


EN

TYPE	LED
PROTECTION DEGREE	IP67/68, IK10
INSULATION CLASS	Class I
MOUNTING	Adjustable bracket
RATED POWER	50–600W
LUMINOUS FLUX	6060–93600 lm
EFFICACY	140–160 lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	5000K (basic), 4000K, 3000K
CRI	CRI \geq 70 (default), CRI \geq 80
COLOR	Signal white–RAL 9003
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	\geq 100.000 hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

110—111

STAR

ΣΕΙΡΑ TN
TN SERIES

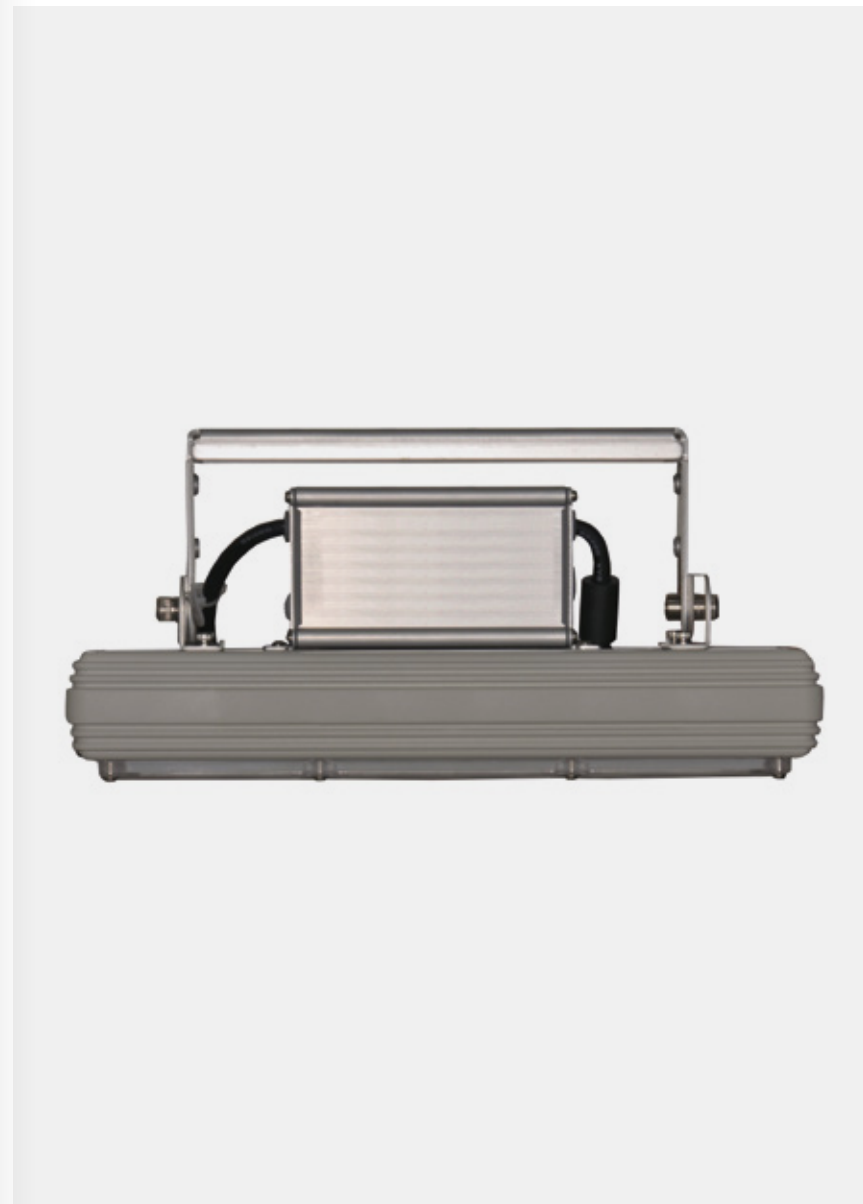

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
TUNNEL LIGHTING