


PRINTED CATALOGUE

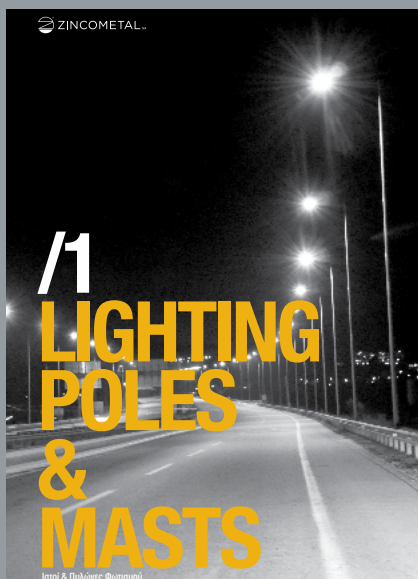

WEBSITE LINK

/ προϊόντα / ιστοί & πυλώνες φωτισμού / ιστοί φωτισμού γηπέδων & υπαίθριων χώρων

PRODUCT NO:

DESCRIPTION:

IMAGE

μηχανικά
ανακλινόμενοι



Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ZINCOMETAL S.A. βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων της. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση ή δημόσια ανακοίνωση.

Σχετικώς με την αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα Προδιαγραφών εννοείται ότι ισχύει η πιο πρόσφατη χρονολογία έκδοσής τους.


Μείνετε συντονισμένοι με την εταιρεία, για κάθε νέα σειρά προϊόντος, με την εγγραφή σας στο ZINCOMETAL Newsletter στην ιστοσελίδα μας www.zincometal.gr και στα Social Media.

1.2.2. Ανακλινόμενοι Ιστοί Μηχανικά Ανακλινόμενοι

Εικόνα 1

Μηχανικά ανακλινόμενοι ιστοί φωτισμού με βάση προβολέων και προβολείς φωτισμού ZINLUX.



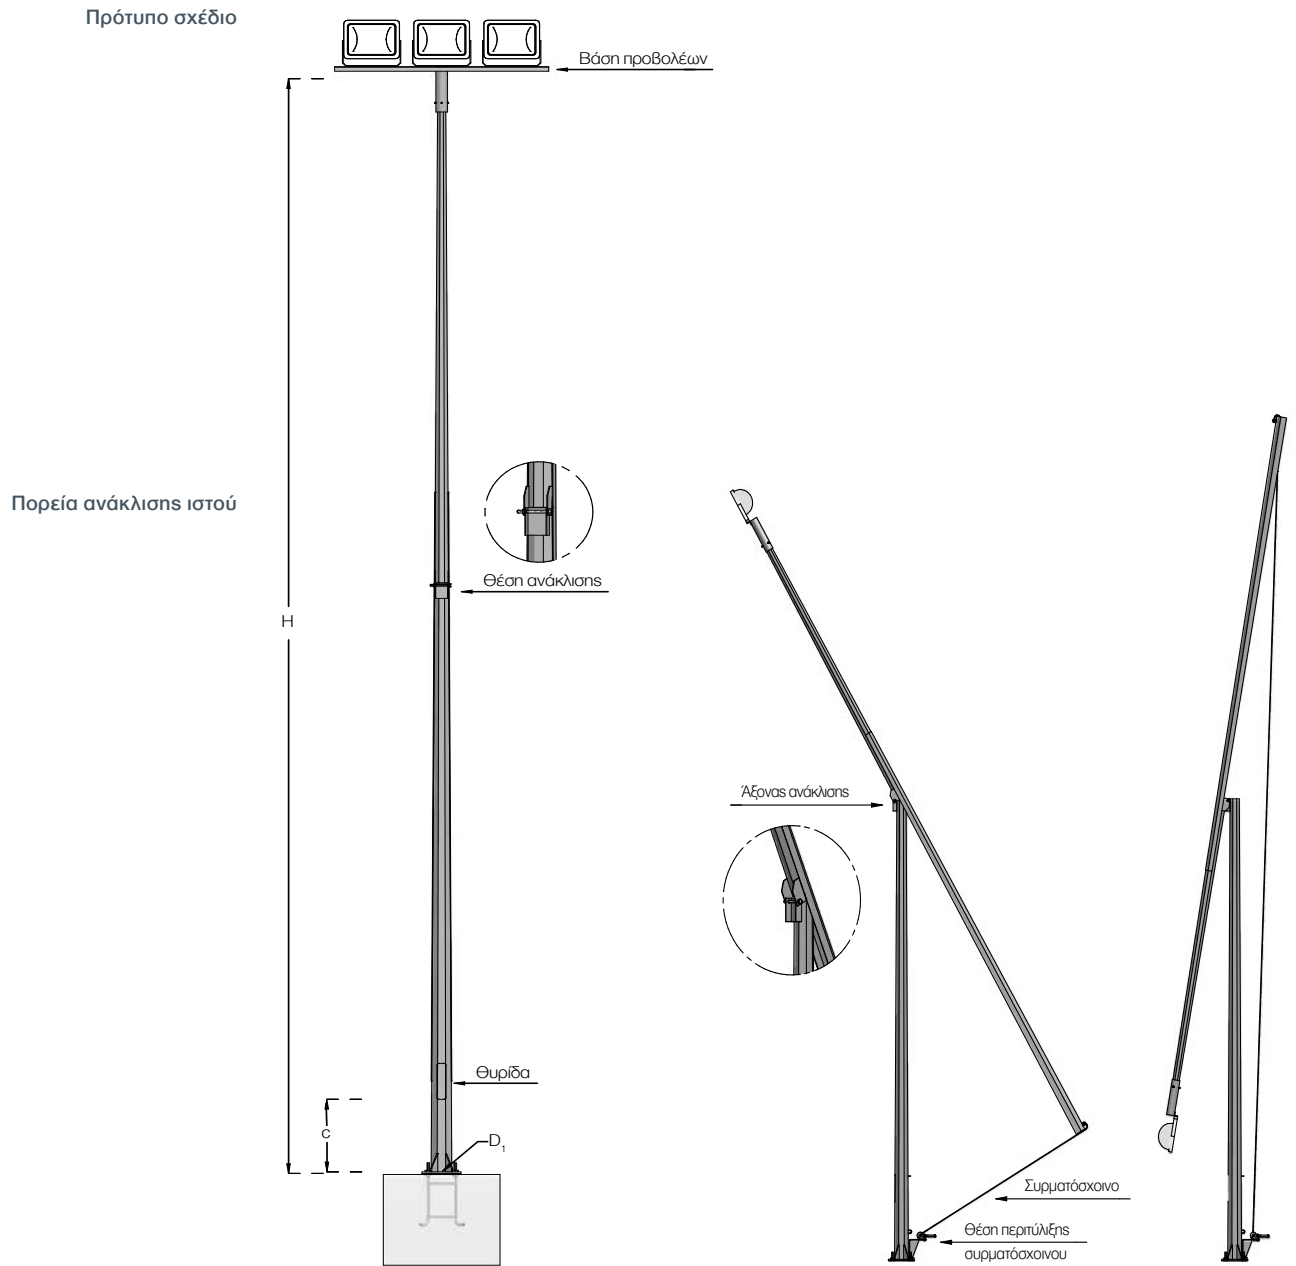

Υλικό Χάλυβας θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά EN 10025.

Προστασία Γαλβάνισμα εν θερμώ Βάσει Διεθνούς Προτύπου EN ISO 1461.

Κατασκευή Ο ιστός αποτελείται από δύο (2) τμήματα: ένα σταθερό και ένα κινητό.

Το σταθερό τμήμα:

- αποτελείται από έναν κορμό κωνικής οκταγωνικής διατομής με πλάκα έδρασης η οποία ενισχύεται με τρίγωνα ενίσχυσης
- φέρει γάντζο για την τοποθέτηση συρματόσχοιου
- άξονα ανάκλισης
- πείρο ασφαλείας (βίδα M20) και
- κατάλληλη υποδοχή για λουκέτο ασφαλείας με σκοπό την ασφάλιση του ιστού όταν αυτός βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση (μη ανάκλιση)


Το κινητό τμήμα αποτελείται από δύο (2) μέρη: τον πάνω κορμό και το στέλεχος-ουρά.

Ο πάνω κορμός του κινητού τμήματος είναι κωνικής οκταγωνικής διατομής και το στέλεχος-ουρά είναι ένας ανοικτός κορμός πέντε (5) πλευρών που στο κάτω άκρο του φέρει γάντζο για την τοποθέτηση συρματόσχοιου.

Μεταξύ των δύο τμημάτων (κινητού και σταθερού) βρίσκεται ο μηχανισμός ανάκλισης-κατάκλισης. Κατασκευή σύμφωνα με το EN 40.

Λεπτομέρειες θέσης ασφάλισης

Για την ανάκλιση και κατάκλιση του ιστού προσφέρεται εξοπλισμός (προαιρετικά) με μηχανικό ή ηλεκτρικό εργάτη (βίντσι).

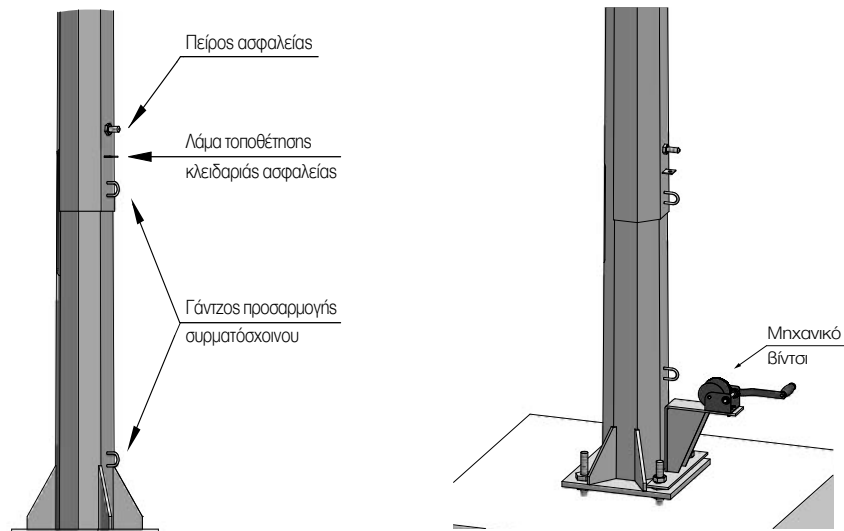

- Ωφέλειες**
- Γρήγορη εγκατάσταση.
 - Εύκολη συντήρηση η οποία γίνεται στο έδαφος χωρίς την χρήση γερανοφόρου οχήματος.

Συνημμένα Πίνακες ικανότητας φορτίου, για ιστούς φωτισμού γηπέδων & υπαίθριων χώρων, δείτε Παράρτημα Β!

Σημείωση Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα είναι ενδεικτικά και εξαρτώνται από τις παραδοχές που έχουν ληφθεί κατά την επίλυση. Αλλαγή των παραδοχών αυτών βάσει των απαιτήσεων του πελάτη μπορεί να οδηγήσει σε σχεδιασμό ιστών με διαφορετικά στοιχεία (διάμετρο, πάχος, διατομή κλπ.).

Πίνακας Ανακλινόμενων Ιστών

Μηχανικά Ανακλινόμενοι

											
									Βάση Αγκύρωσης		
Κωδικός	mm	mm	mm	mm	mm	πλευρές	mm	kg	Κωδικός	mm	mm
AKM 600T	6000	3	136	65	310x310x10	8	300x65	70	BAG M16/50/Z/235	4xM16x500	235x235
AKM 601T		4						80			
AKM 700T	7000	4	146	65	310x310x10	8	300x75	88	BAG M20/60/Z/235	4xM20x600	235x235
AKM 701T			165	90	400x400x12			128	BAG M24/75/Z/280	4xM24x750	280x280
AKM 800T	7800	4	156	65	400x400x12	8	300x75	143	BAG M24/75/Z/280	4xM24x750	280x280
AKM 801T			175	90				164			
AKM 900T	8800	4	166	65	400x400x15	8	300x75	165	BAG M24/75/Z/280	4xM24x750	280x280
AKM 901T			180	90			300x80	207			
AKM 1000T	9800	4	176	65	400x400x15	8	300x80	193	BAG M24/75/Z/280	4xM24x750	280x280
AKM 1001T			200	90			300x85	220			
AKM 1200T	11800	4	196	65	400x400x20	8	300x85	235	BAG M24/75/Z/280	4xM24x750	280x280
AKM 1201T			230	90				295	BAG M27/100/Z/280	4xM27x1000	
AKM 1400T	14000	4	260	90	400x400x20	8	300x100	390	BAG M27/100/Z/280	4xM27x1000	280x280
AKM 1401T			300	108	500x500x20	12	300x140	515	BAG M27/100/Z/400/8	8xM27x1000	400x400
AKM 1500T	15000	4	300	90	500x500x20	8	300x120	570	BAG M27/100/Z/400/8	8xM27x1000	400x400
AKM 1501T			350	108	600x600x20	12	300x160	665	BAG M27/100/Z/500/8		500x500
AKM 1600T	16000	4	300	90	500x500x20	8	300x120	625	BAG M27/100/Z/400/8	8xM27x1000	400x400
AKM 1601T			350	108	600x600x20	12	300x160	730	BAG M27/100/Z/500/8		500x500

Ανακλιόμενοι Ιστοί

Μηχανικά Ανακλιόμενοι

Πίνακας
Ανακλιόμενοι Ιστοί
Μηχανικά Ανακλιόμενοι

Κωδικός	Ζώνη I (36m/sec=129.6km/h)						Ζώνη II (30m/sec=108km/h)					
	Προβολείς (400W-0.21m ²)			Προβολείς (1000W, 2000W-0.30m ²)			Προβολείς (400W-0.21m ²)			Προβολείς (1000W, 2000W-0.30m ²)		
	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
AKM800T	v	-	-	-	-	-	v	v	v	v	v	-
AKM801T	v	v	-	v	v	-	v	v	v	v	v	v
AKM900T	v	-	-	-	-	-	v	v	v	v	v	-
AKM901T	v	v	-	v	-	-	v	v	v	v	v	v
AKM1000T	v	-	-	-	-	-	v	v	v	v	v	-
AKM1001T	v	v	-	v	-	-	v	v	v	v	v	v
AKM1200T	-	-	-	-	-	-	v	v	-	v	-	-
AKM1201T	v	v	-	v	-	-	v	v	v	v	v	v
AKM1400T	v	-	-	v	-	-	v	v	v	v	v	v
AKM1401T	v	v	-	v	-	-	v	v	v	v	v	v
AKM1500T	v	v	-	v	-	-	v	v	v	v	v	v
AKM1501T	v	v	v	v	v	-	v	v	v	v	v	v
AKM1600T	v	-	-	-	-	-	v	v	v	v	v	v
AKM1601T	v	v	v	v	v	-	v	v	v	v	v	v

Copyright © 2014 - All rights reserved ZINCOMETAL S.A.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρος του εγγράφου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Ο εκδότης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης του παρόντος. Η δημοσίευση του εγγράφου αυτού δεν παρέχει ούτε υπονοεί την παροχή οποιασδήποτε άδειας εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλων βιομηχανικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.



www.zincometal.gr

Δ. 10ο χλμ. Κιλκίς-Πολυκάστρου
61100 Κιλκίς, τ.θ. 21
AD. 10th km. Kilkis - Polikastro
P.C. 61100 Kilkis, Greece

T. +30 23410 75651-3
+30 23410 71581
F. +30 23410 71734

E. info@zincometal.gr
WEB. www.zincometal.gr

zin
lux
lighting

The logo for Zin Lux Lighting consists of a stylized light fixture icon on the left, featuring a semi-circle above a square base with a small circle on top. To the right of the icon, the text "zin lux lighting" is arranged vertically in a lowercase, sans-serif font.

hellenic griglia

The logo for Hellenic Griglia features a stylized grid icon on the left, composed of a square grid with a semi-circle on top. To the right of the icon, the text "hellenic griglia" is written in a lowercase, sans-serif font.